


Upotetun luukun kiinnitys

Kiinnitä tulisijan etupintaa (kaakelointia, slammausta tms.) vasten tulevan kehyksen sisäpintaan tiivistäenauha
Kiinnitä kehyksen kiinnityspultit alla olevan kuvan mukaan
Tiivistä luukun alla olevan ilmaottoaukon ja rungon ilmaukon väli huolellisesti
Aseta luukku paikoilleen, tiivistä luukun kehyksen ja elementin väli huolellisesti
Kiinnitä luukku alla olevan kuvasarjan mukaan



Kiinnitä ennen asennusta 6 mm pultit kehyksen molemmille sivuille, takapintoihin

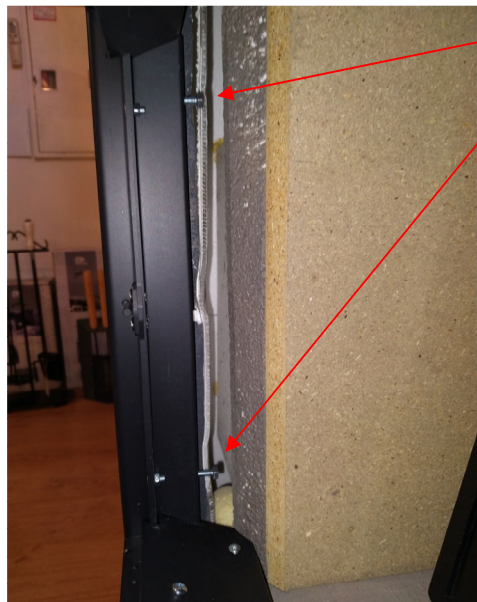

Aseta kiinnitysraudan vinot hahlot pultteihin



Peitepellien kiinnitysreät

Aseta luukku suoraan ja kiristä pultit huolellisesti.
Tarkista tiiviyys ja aseta peitepellit kiinnitysraudan reikiin